Grupo de Trabajo Que No Se Caiga Nada

Entregas Seguras: Prevención de la Caída de Objetos durante la Carga y Descarga de Materiales

Podemos concentrarnos tanto en los peligros de construir el proyecto que pasamos por alto los riesgos relacionados con la entrega de los materiales. Cada año, varios trabajadores sufren lesiones graves cuando los materiales caen del remolque. Para prevenirlo, siga estos pasos:

Expectativas y Acceso del Conductor

- ☐ ¿Está estacionado sobre una superficie nivelada?
- ☐ El conductor usa todo el EPP requerido.
- ☐ ¿Dónde estará el conductor durante la operación?
  - *Nota: El conductor debe permanecer en la cabina durante la carga y descarga. Si existe la posibilidad de que la carga pase por encima de la cabina, el conductor debe trasladarse a un lugar seguro.*
- ☐ Acceso seguro hacia y desde la carga.

Evaluación de la Carga

- ☐ ¿La carga está estable y asegurada contra movimiento?
  - *Nota: Se requieren controles adicionales si la carga parece inestable antes de retirar las correas o cadenas.*
- ☐ ¿Cuenta con soportes y calces adecuados?
- ☐ ¿La carga contiene materiales mezclados?
  - Si la respuesta es sí, confirme que el material destinado al proyecto pueda descargarse de manera segura.

Zona de Exclusión

- ☐ ¿Está establecida el área de carga y descarga?
- ☐ **Montacargas**: Establezca una zona de exclusión mínima de 10 pies en el lado opuesto al montacargas con cinta de peligro o cuerda roja. **LA ZONA DE ACCESO CONTROLADO DEBE SER ROJA.**
- ☐ **Montacargas:** Coloque un vigía en el lado opuesto al montacargas cuando no sea viable usar cinta de peligro o cuerda.

Señaleros


- ☐ Use señaleros para controlar el tránsito vehicular y peatonal.
  - *Nota: Si la carga o descarga se realiza fuera de los límites del proyecto, se requieren señaleros.*

JSA

- ☐ Revise el JSA con los vigías y señaleros.
- ☐ Asegúrese de que todo el personal permanezca fuera de las zonas de exclusión.

A través de la Alianza de OSHA y AGC, el Grupo de Trabajo Que No Se Caiga Nada desarrolló esta charla de seguridad únicamente con fines informativos. No refleja necesariamente las opiniones oficiales de OSHA ni del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. 10/26

Grupo de Trabajo Que No Se Caiga Nada

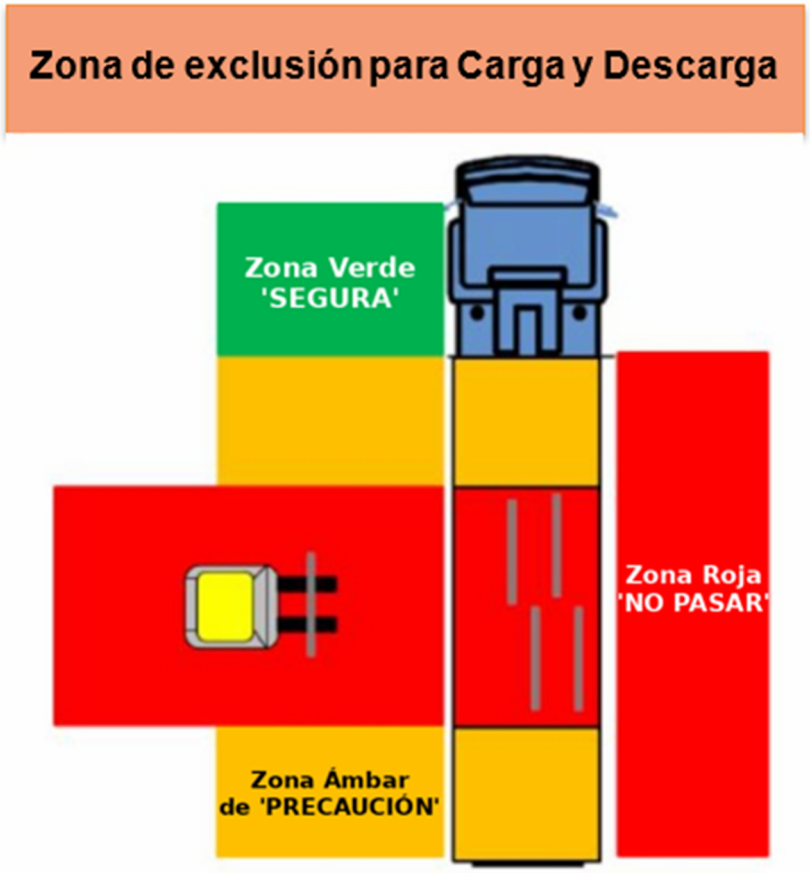

PARE EL TRABAJO	Detenga el trabajo y corrija la condición si observa que se carga o descarga material sin que estos controles estén implementados.

Conversación con la Cuadrilla

- ¿Nuestros conductores tienen un lugar seguro para cargar y descargar materiales?
- ¿Los conductores y operadores de montacargas conocen las expectativas?
- ¿Quién inspeccionará la carga antes de cargarla o descargarla?
- ¿Quién controlará el lado opuesto del remolque durante la carga o descarga?

Compromiso de la Cuadrilla

Revisamos los peligros y controles para prevenir la caída de objetos durante la carga y descarga de materiales para nuestro proyecto. Entendemos que el trabajo se detendrá hasta que el lado opuesto del remolque esté asegurado.

Evite que los materiales caigan sin control del remolque durante las actividades de carga y descarga. Nadie debe trabajar ni caminar detrás del remolque mientras se carga o descarga.

A través de la Alianza de OSHA y AGC, el Grupo de Trabajo Que No Se Caiga Nada desarrolló esta charla de seguridad únicamente con fines informativos. No refleja necesariamente las opiniones oficiales de OSHA ni del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. 10/26